



KONICA MINOLTA

bizhub 654e

✓ Svartvit multifunktionsmaskin för A3-format

✓ Upp till 65 sidor per minut

Funktioner



Kopiering

– Svartvitt



Utskrift

– Svartvitt
– PCL/PS
– Lokalt/nätverk
– USB



Skanning

– Färg
– Svartvitt
– Skanning till e-post
– Scan-to-Me

– Skanning till SMB
– Scan-to-Home
– Skanning till FTP
– Skanning till box
– Skanning till USB

– Skanning till WebDAV
– Skanning till DPWS
– TWAIN-nätverk



Fax

– Super G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



Box

– Utskrift av lagrade dokument
– Distribution
– Delning mellan boxar
– Box till USB




Giving Shape to Ideas


Teknik

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Emperon™ – kontrollenhet | Kompatibel med olika användare och IT-miljöer via lätthanvända universaldrivrutiner från Konica Minolta | ✓ |
| Simitri® HD polymeriserad toner | Ger hög utskriftskvalitet, reducerade utskriftskostnader och minskad miljöpåverkan | ✓ |
| OpenAPI – utvecklingsplattform | Serverbaserade applikationer ger effektiva arbetsflöden för hela multifunktionsmaskinparken | ✓ |
| i-Option – specialfunktioner | Ger utökad och avancerad funktionalitet för multifunktionsmaskiner och möjliggör specialanpassade lösningar | ✓ |
| CSRC – fjärrservice | Säkerställ produktiviteten med fjärrövervakning av drift och förbrukningsvaror genom Konica Minoltas fjärrservicetjänst | ✓ |
| IWS – anpassning av kontrollpanel | Förbättrad användbarhet och ökad produktivitet med skräddarsydda funktioner för kontrollpanelen | ✓ |

Tillbehörsöversikt

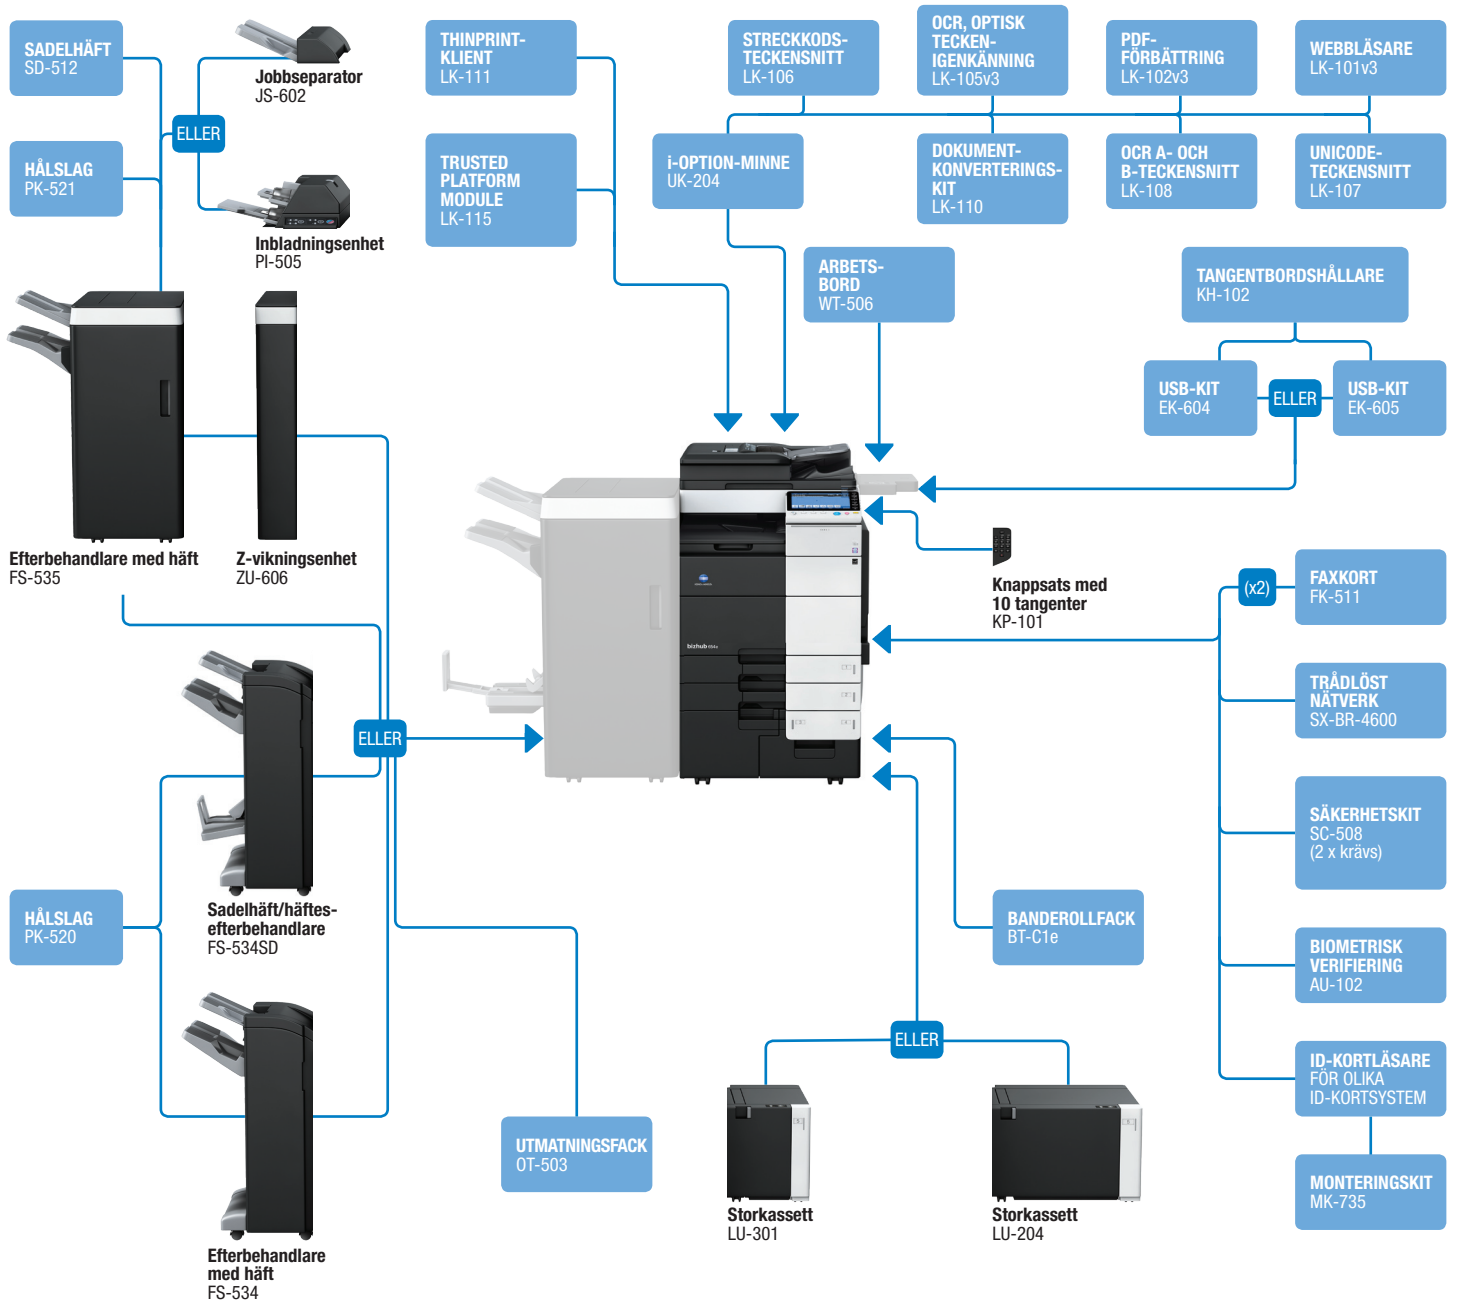

Efterbehandlingsfunktioner

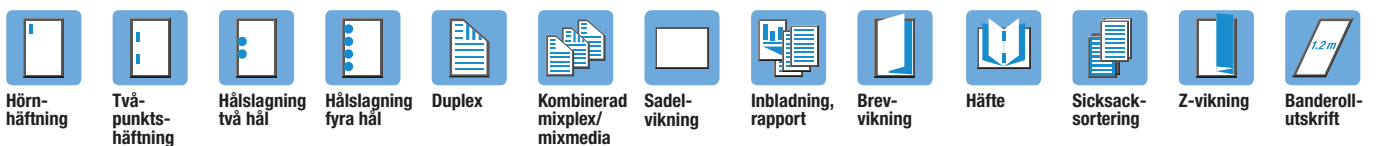

Beskrivningar

| | |
|---|--|
| bizhub 654e | Kommunikationscenter med 65 sidor/minut i svartvitt. Standard Emperon™-kontrollenhet med stöd för PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS och OOXML. Papperskapacitet på 500 + 500 + 1000 + 1500 ark och 150 ark via manuell matning. Pappersformat från A6 till SRA3, 1,2 m banderoll och 52–300 g/m ² . 2 GB minne, 250 GB hårddisk och Gigabit Ethernet som standard. |
| LU-204 Storkassett | A4–SRA3, 2 500 ark, 52–256 g/m ² |
| LU-301 Storkassett | A4, 3 000 ark, 52–256 g/m ² |
| FS-534 Efterbehandlare m. häft | 50 ark, utmatningskapacitet max 3 200 ark |
| FS-534SD Häftes- efterbehandlare | Häftning av upp till 50 ark, framställning av häften med upp till 20 ark, utmatningskapacitet max 2 200 ark |
| PK-520 Hålslag för FS-534 | 2 eller 4 hål, automatisk växling |
| FS-535 Efterbehandlare m. häft | Häftning av 100 ark, utmatningskapacitet max 3 200 ark |
| PK-521 Hålslag för FS-535 | 2 eller 4 hål, automatisk växling |
| SD-512 Sadelhäft för FS-535 | Produktion av häften, sadelvikning, brevvikning |
| PI-505 Inbladningsenhet för FS-535 | Inbladning av omslag, efterbehandling |
| JS-602 Jobbseparator för FS-535 | Separation av t.ex. faxutskriften |
| ZU-606 Z-vikningsenhet för FS-535 | Z-vikning av A3, hålslagning 2 eller 4 hål |
| OT-503 Utmatningsfack | 1 stället för efterbehandlare |
| KP-101 Knappsats | 1 stället för pekskärm |

| | |
|---|--|
| WT-506 Arbetsbord | Placering av verifieringsenhet |
| FK-511 Faxkort | Super G3-fax, digitala faxfunktioner |
| KH-102 Tangentbordshållare | Hållare för USB-tangentbord |
| EK-604 USB-kit | Anslutning för USB-tangentbord |
| EK-605 USB-kit | USB-tangentbord, Bluetooth |
| ID-kortläsare | För olika kortsystem |
| MK-735 Monteringskit | Installationskit för ID-kortläsare |
| AU-102 Biometrisk verifiering | Fingeravläsare |
| SC-508 Säkerhetskit | Kopieringsskydd |
| BT-C1e Banderollfack | Flersidig banderoll |
| LK-101 Webbläsare | Webbläsare |
| LK-102 PDF-förbättring | PDF/A, PDF-kryptering, digitala signaturer |
| LK-105 OCR – | Sökbara PDF- och PPTX-filer |
| optisk teckenigenkänning | |
| LK-106 Streckkodsteckensnitt | Utskrift av streckkoder |
| LK-107 Unicode-teckensnitt | Stöd för utskrift av Unicode |
| LK-108 OCR-teckensnitt | Stöd för OCR A- och B-teckensnitt |
| A och B | |
| LK-110 Dokument-konverteringskit | Generering av olika filformat inkl. DOCX, XLSX och PDF/A |
| LK-111 ThinPrint®-klient | Komprimering av utskriftsdata för minskad nätverksbelastning |
| LK-115 TPM-aktivering | Trusted Platform Module för datakryptering/dekryptering |
| UK-204 i-Option-minne | Minnesutbyggnad för i-Option |
| SX-BR-4600 Trådlös nätverksadapter | För trådlös nätverksanslutning |

Tekniska specifikationer

SYSTEMSPECIFIKATIONER

| | |
|--|--|
| Systemminne | 2 048 MB |
| Hårddisk | 250 GB |
| Gränssnitt | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Nätverksprotokoll | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
| Ramtyper | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
| Automatisk dokumentmatare | Upp till 150 original, A6–A3, 35–210 g/m ² Dubbelzijdig dokumentmatare |
| Pappersformat | A6–SRA3, egna pappersformat, banderollpapper max. 1 200 x 297 mm |
| Pappersvikter | 52–300 g/m ² |
| Papperskapacitet | Standard: 3 650 ark Max.: 6 650 ark |
| Kassett 1 | 500 ark, A5–SRA3, 52–256 g/m ² |
| Kassett 2 | 500 ark, A5–SRA3, 52–256 g/m ² |
| Kassett 3 | 1 500 ark, A4, 52–256 g/m ² |
| Kassett 4 | 1 000 ark, A4, 52–256 g/m ² |
| Storkassett | 3 000 ark, A4, 52–256 g/m ² |
| LU-301 (tillval) | |
| Storkassett | 2 500 ark, A4, 52–256 g/m ² |
| LU-204 (tillval) | |
| Manuellt matningsbord | 150 ark, A6–SRA3, egna format, banderoll, 52–300 g/m ² |
| Automatisk duplex | A5, 52–256 g/m ² |
| Efterbehandling (tillval) | Sicksacksortering, gruppering, sortering, häftning, hålslagning, inbladning, z-vikning, sadelvikning, brevvikning, häfte |
| Utskriftskapacitet (med efterbehandlare) | Max.: 3 300 ark |
| Utskriftskapacitet (utan efterbehandlare) | Max.: 250 ark |
| Häftning | Max.: 100 ark eller 94 ark + 2 omslagsark (upp till 209 g/m ²) |
| Häftningskapacitet, utmatning | Max.: 1 000 ark |
| Brevvikning | Upp till 3 ark |
| Brevvikningskapacitet | Max.: 30 ark (fack), obegränsad |
| Häfte | Max.: 20 eller 19 ark + 1 omslagsark (upp till 209 g/m ²) |
| Utskriftskapacitet | Max.: 100 ark (fack), obegränsad |
| Utskrifts-/kopieringsvoly m (per månad) | Rek.: 80 000 sidor Max.: 187 000 sidor |
| Tonerkapacitet | 48 960 sidor |
| Framkallare | 300 000/1 200 000 sidor (trumma/framkallare) |
| Effektförbrukning | 220–240 V / 50/60 Hz Mindre än 2,1 kW (system) |
| Systemets mått (B x D x H) | 650 x 799 x 1 155 mm |
| Vikt | Cirka 201 kg |

KOPIATORSPECIFIKATIONER

| | |
|--|---|
| Kopieringsprocess | Elektrostatisk laserkopiering, tandem, indirekt |
| Tonersystem | Simitri® HD polymeriserad toner |
| Kopierings-/utskriftshastighet A4 | Upp till 65 sidor/minut |
| Kopierings-/utskriftshastighet A3 | Upp till 33 sidor/minut |
| Autoduplex A4 | Upp till 65 sidor/minut |
| Tid till första kopian | 3,7 sek. |
| Uppvärmningstid | Cirka 22 sek. ² |
| Kopieringsupplösning | 600 x 600 dpi |
| Skalor | 256 skalor (graderingar) |
| Antal kopior | 1–9 999 |
| Originalformat | A5–A3 |
| Förstoring | 25–400 % i steg om 0,1 %, autozoom |
| Kopieringsfunktioner | Kapitel, inbladning ark/omslag, provutskrift (utskrift och skärm), justering av provutskrift, digitala bildfunktioner, jobbinställningsminne, affischläge, bildreperering, överlägg (tillval), stämpling, kopieringsskydd |

SKRIVARSPECIFIKATIONER

| | |
|-----------------------------|---|
| Utskriftsupplösning | 1 800 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi |
| Sidbeskrivningsspråk | PCL 6 (XL 3.0), PCL 5, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
| Operativsystem | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2000 Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
| Teckensnitt | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Skrivarfunktioner | Direktutskrift av PCL, PS, TIFF, XPS, PDF och krypterade PDF-dokument samt OOXML (DOCX, XSLX, PPTX), mixmedia och mixplex, jobbprogrammering "Easy Set", överlägg, vattenstämpel, kopieringsskydd, carbon copy |

¹ Om maxvoly men nås inom ett år ska service utföras

² Uppvärmningstiden kan variera beroende på miljö och användning

SKANNERSPECIFIKATIONER

| | |
|--|--|
| Skanningshastighet (svartvitt/färg) | Upp till 180 sidor/minut |
| Skannerupplösning | Max.: 600 x 600 dpi |
| Skanningslägen | Skanning till e-post (Scan-to-Me) Skanning till SMB (Scan-to-Home) Skanning till FTP Skanning till box Skanning till USB Skanning till WebDAV Skanning till DPWS TWAIN-skanning via nätverk |
| Filformat | JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a och 1b (tillval), kompakt PDF, krypterad PDF, sökbar PDF (tillval), XPS, kompakt XPS, PPTX och sökbar PPTX (tillval), sökbar DOCX/XLSX (tillval) |
| Skanningsdestinationer | 2 100 (enstaka + grupp), LDAP-stöd |
| Skanningsfunktioner | Anteckningar (text/klockslog/datum) för PDF, upp till 400 jobbprogram, förhandsgranskning av skannade dokument i realtid |

FAXSPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------|---|
| Faxstandard | Super G3 (tillval) |
| Fax | Analog i-Fax Färg i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
| Faxupplösning | Max.: 600 x 600 dpi (ultrafin) |
| Faxkomprimering | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faxmodem | Upp till 33,6 Kbps |
| Faxmottagare | 2 100 (enskilda + grupp) |
| Faxfunktioner | Polling, tidsväxling, PC-Fax, mottagning till säker box, mottagning till e-post/FTP/SMB, upp till 400 jobbprogram |

SPECIFIKATIONER FÖR BOXFUNKTIONER

| | |
|-----------------------------|--|
| Max. antal dokument | Upp till 3 000 dokument eller 10 000 sidor |
| Boxtyper | Publik Privat (med lösenord eller verifiering) Grupp (med verifiering) |
| Systemboxar | Säker utskrift Krypterad PDF Faxmottagning Fax-polling |
| Funktioner för boxar | Utskrift av lagrade jobb, sammanslagning Nedladdning Sändning (e-post/FTP/SMB och fax) Kopiering mellan boxar |

SYSTEMFUNKTIONER

| | |
|-----------------|--|
| Säkerhet | ISO 15408 EAL3 (under utvärdering), IP-filtrering och portblockering SSL2, SSL3 och TLS1.0 Stöd för IPsec och IEEE 802.1x, användarverifiering Verifieringslogg, säker utskrift Överskrivning av hårddisk (8 standardmetoder) Hårddiskkryptering (AES 128) Automatisk rensning av minnet, konfidentiell faxmottagning Kryptering av utskriftsdata, kopieringsskydd (Copy Guard, lösenord) tillval |
| Konton | Upp till 1 000 användarkonton, Active Directory (användarnamn + lösenord + e-post + smb-mapp) Definition av behörigheter Biometrisk verifiering (fingeravläsare) som tillval ID-kortverifiering (ID-kortläsare) som tillval |
| Program | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |

- Alla specifikationer förutsätter A4-papper på 80 g/m².
- Stöd och tillgänglighet av specifikationer och funktioner är beroende av operativsystem, program, nätverksprotokoll såväl som nätverks- och systemkonfigurationer.
- Den angivna livslängden för skrivarens olika förbrukningsvaror är baserad på särskilda utskriftsförhållanden, bland annat vad gäller sidtäckningen för en viss pappersstorlek (5% sidtäckning för A4). Förbrukningsvarornas faktiska livslängd varierar beroende på användningen och andra utskriftsvariabler, bland annat sidtäckning, pappersstorlek, typ av media, kontinuerlig eller periodisk användning, lufttemperatur och luftfuktighet.
- Vissa produktillustrationer innehåller tillbehörsutrustning.
- Specifikationer och tillbehör baseras på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande.
- Priser och specifikationer från Konica Minolta är angivna med förbehåll för eventuella fel.
- Alla varu- och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive innehavare och erkänns härmed.



Besök vår produktsida