



KONICA MINOLTA

bizhub C364

- ▣ Multifunktionell A3-färgskrivare
- ▣ Upp till 36 sidor per minut i färg

▣ Funktioner



- Färg
- Svartvitt
- PCL/PS
- Lokalt/nätverk
- USB

Utskrift



- Distribution
- Delning
- Box till box
- Sparade jobb
- Box till USB

Box



- Färg
- Svartvitt

Kopiering



- TWAIN-nätverk
- Skanning till FTP
- Scan-to-me
- Skanning till SMB
- Skanning till WebDAV
- Skanning till box
- Skanning till USB
- Skanning till e-post
- Scan-to-Home

Skanning



- IP-fax
- i-Fax
- PC-fax
- Super G3-fax


Fax



Teknisk översikt



Tillbehörsöversikt

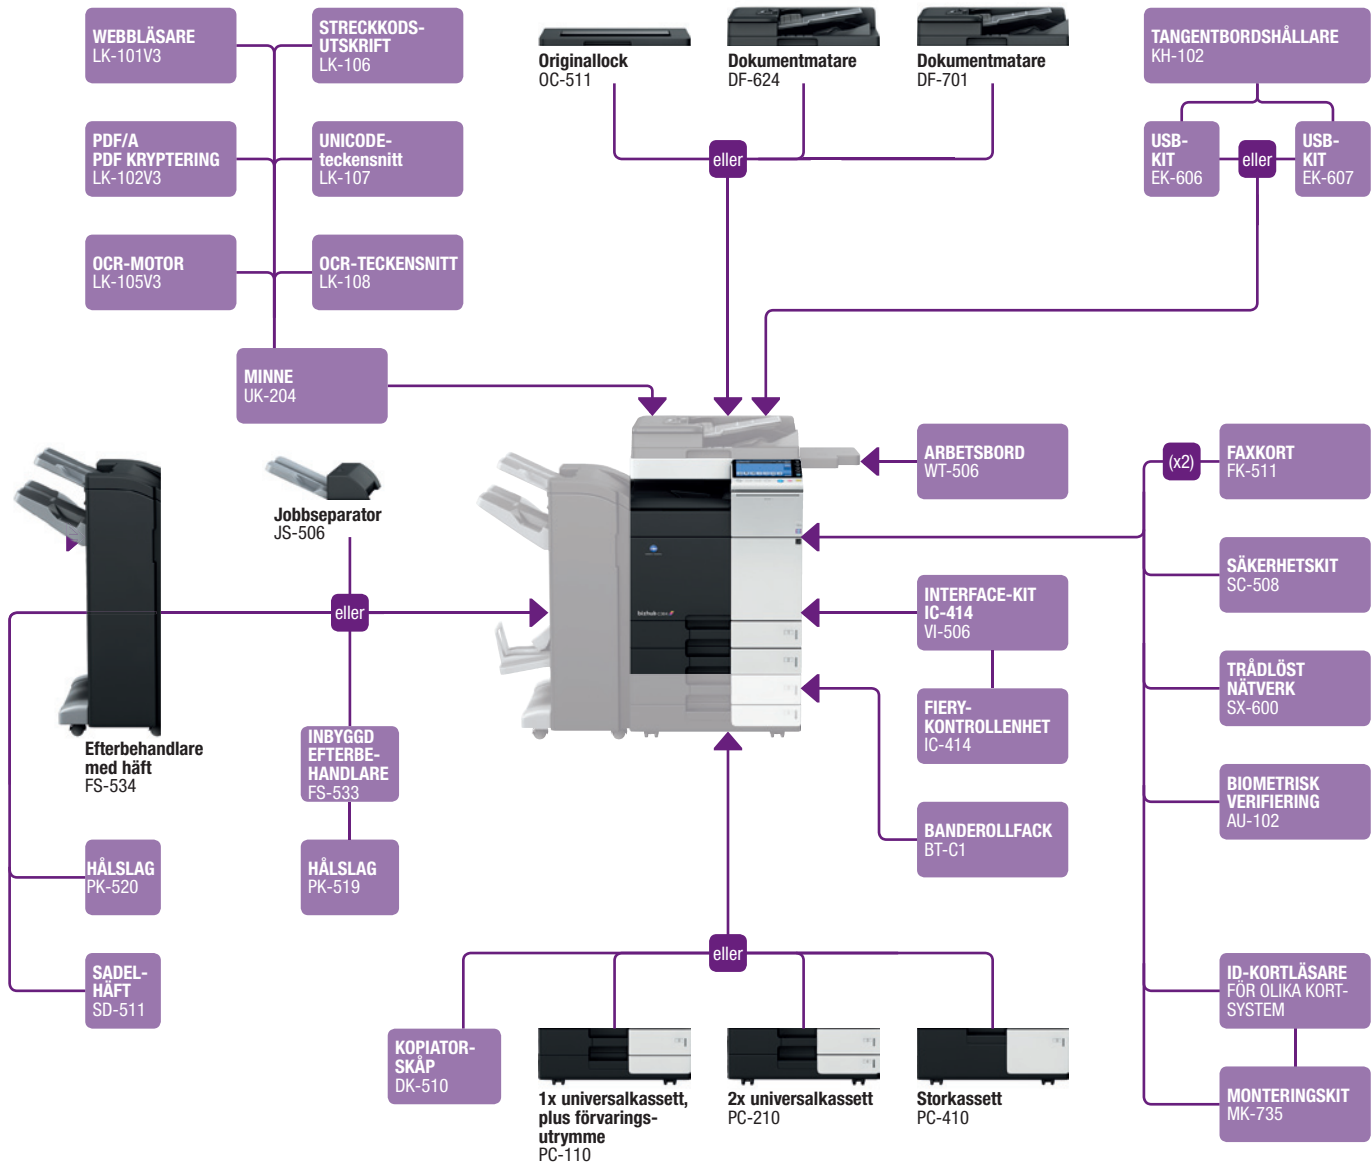

Efterbehandlingsalternativ



Beskrivningar

bizhub C364	Kommunikationscenter med 36 sidor/minut i svartvitt och 36 sidor/minut i färg. Standard Emperon™-kontrollenhet med stöd för PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 och XPS. Papperskapacitet på 500 + 500 ark och 150 ark via manuell matning. Pappersformat från A6 till SRA3, 1,2 m banderoll och 52–300 g/m ² . 2 GB minne, 250 GB hårddisk och Gigabit Ethernet som standard.
KH-102 Tangentbordshållare	Hållare för USB-tangentbord
EK-606 USB-kit	Anslutning för USB-tangentbord
EK-607 USB-kit	Anslutning för USB-tangentbord, Bluetooth
WT-506 Arbetsbord	Placering av verifieringsenhet
BT-C1 Banderollfack	Flersidig banderollutskrift
FK-511 Faxkort	Super G3-fax, digitala faxfunktioner
SC-508 Säkerhetskit	Kopieringsskydd
SX-600 Trådlöst nätverk	Adapter för trådlöst nätverk
AU-102 Biometrisk verifiering	Fingeravläsare
MK-735 Monteringskit	Installationskit för ID-kortläsare
ID-kortläsare	Stöd för olika kortsystem
VI-506 Interface kit IC-414	Fiery-kontrollenhetgränssnittskort
IC-414 Fiery-kontrollenhet	Professional färgkontrollenhet
JS-506 Jobbseparator	Separation av t.ex. faxutskrift
PK-519 Hålslag	Hålslagning 4 hål
FS-533 Inbyggd efterbehandlare	Häftning av upp till 50 ark, utmatningskapacitet på 500 ark

PC-110 1x universalkassett	A5–A3, 500 ark, 52–256 g/m ²
PC-210 2x universalkassett	A5–A3, 2x500 ark, 52–256 g/m ²
PC-410 Storkassett	A4, 2 500 ark, 52–256 g/m ²
DK-510 Kopiatorskåp	Kopiatorskåp med förvaringsutrymme för t.ex. utskriftspapper.
FS-534 Efterbehandlare med häft	50-arks häftning, utmatningskapacitet på 3 200 ark
SD-511 Sadelhäft	Efterbehandling av broschyrer/häften, sadelvikning, brevvikning
PK-520 Hålslag	2 eller 4 hål, automatisk växling
UK-204 Minne	Minnesutbyggnad för i-Option
LK-101v3 Webbläsare	Webbläsare och bildpanel
LK-102v3 i-Option-licens för PDF-förbättring	PDF/A, PDF-kryptering, digital signatur
LK-105v3 OCR-motor	Sökbar PDF och PPTx
LK-106 Streckkodsteckensnitt	Stöd för utskrift av streckkoder
LK-107 Unicode	Stöd för utskrift av Unicode
LK-108 OCR-teckensnitt	Stöd för utskrift av OCR A- och B-teckensnitt
OC-511 ORIGINALLOCK	Lock i stället för dokumentmatare
DF-624 DOKUMENTMATARE	Automatisk dokumentmatare med vändfunktion, max. 100 original
DF-701 DOKUMENTMATARE	Dubbelsidig automatisk dokumentmatare, max. 100 original

Tekniska specifikationer

KOPIATORSPECIFIKATIONER

Kopieringsprocess	Elektrostatisk laserkopiering Tandem indirekt
Tonersystem	Simitri HD® polymeriserad toner
Kopierings-/utskriftshastighet A4 (svartvitt/färg)	Upp till 36 kopior/minut
Kopierings-/utskriftshastighet A3 (svartvitt/färg)	Upp till 36 kopior/minut
Kopierings-/utskriftshastighet A4 (svartvitt/färg)	Upp till 18 kopior/minut
Automatisk duplexhastighet A4 (svartvitt/färg)	Upp till 18 kopior/minut
Tid till första kopia/utskrift (svartvitt/färg)	Upp till 36 kopior/minut
Tid till första kopia/utskrift (svartvitt/färg)	Upp till 36 kopior/minut
Tid till första kopia/utskrift (svartvitt/färg)	5,3/6,9 sek.
Uppvärmningstid	Cirka 20 sek. ¹
Kopieringsupplösning	600 x 600 dpi
Skalar	256 skalar (graderingar)
Originalformat	A5 – A3
Förstoring	25–400 % i steg om 0,1 %, autozoom
Kopieringsfunktioner	Kapitel, omslag och inbladning provutskrift (utskrift och skärm), justering av provutskrift, digitala bildfunktioner, jobbinställningsminne, affischläge, bildrepetering, överlägg, stämpling, kopieringsskydd

SKRIVARSPECIFIKATIONER

Utskriftsupplösning	1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
Kontrollenhetens processor	PowerPC MPC8536 @ 1.0 GHz
Sidbeskrivnings-språk	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Operativsystem	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Teckensnitt	80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Skrivarfunktioner	Direktutskrift av PCL, PS, TIFF, XPS, PDF och krypterade PDF-dokument samt OOXML (docx, xlsx, pptx), mixmedia och mixplex, jobbprogrammering "Easy Set", överlägg, vattenstämpel, kopieringsskydd, carbon copy-kopiering

SKRIVARSPECIFIKATIONER (TILLVAL)

Skrivarkontrollenhet	Inbyggd Fiery-kontrollenhet IC-414
Kontrollenhetens processor	Intel Pentium @ 2,6 GHz
Minne/hårddisk	2 GB / 160 GB
Sidbeskrivnings-språk	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Operativsystem	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x

SKANNERSPECIFIKATIONER

Skanningshastighet svartvitt/färg	Upp till 160/160 sidor/minut
Skannerupplösning	Max.: 600 x 600 dpi
Skanningslägen	TWAIN-skanning via nätverk Skanning till e-post (Scan-to-Me) Skanning till FTP Skanning till SMB (Scan-to-Home) Skanning till box Skanning till WebDAV Skanning till DPWS Skanning till USB
Filformat	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a och 1b (tillval), Kompakt PDF, krypterad PDF, sökbar PDF (tillval) XPS, kompakt XPS, PPTX och sökbar PPTX (tillval)
Skanningsdestinationer	2 100 (enskilda + grupp), LDAP-stöd
Skanningsfunktioner	Märkning (text/klockslag/datum) för PDF Upp till 400 jobbprogram, Förhandsgranskning av skanning i realtid

FAXSPECIFIKATIONER

Faxstandard	Super G3 (tillval)
Faxsändning	Analog i-Fax i-Fax - färg (RFC3949-C) IP-Fax
Faxupplösning	Max.: 600 x 600 dpi (ultrafin)
Faxkomprimering	MH, MR, MMH, JBIG
Faxmodem	Upp till 33,6 kbps
Faxmottagare	2 100 (enskilda + grupp)
Faxfunktioner	Polling, tidsväxling, PC-fax, kvitto till säker box, kvitto till e-post/FTP/SMB, upp till 400 jobbprogram

SPECIFIKATIONER FÖR BOXFUNKTIONER

Max. antal dokument	Upp till 3 000 dokument eller 10 000 sidor
Typ av användarboxar	Publik Privat (med lösenord eller verifiering) Grupp (med verifiering)
Typ av systemboxar	Säkra utskrifter Krypterade PDF-utskrifter Faxmottagning Fax-polling
Funktioner för användarboxar	Utskrift av sparade jobb, sammanslagning Nedladdning Sändning (e-post/FTP/SMB och fax) Kopiering mellan boxar

SYSTEMSPECIFIKATIONER

Systemminne	2 048 MB (standard)
Hårddisk	250 GB (standard)
Gränssnitt	10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Ramtyper	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Automatisk dokumentmatare	Upp till 100 original, A6–A3, 35–163 g/m ² Dokumentmatare med vändfunktion, dubbelsidig dokumentmatare
Pappersformat	A6–SRA3, egna pappersformat, banderollpapper max. 1 200 x 297 mm
Pappersvikter	52–300 g/m ²
Papperskapacitet	Standard: 1 150 ark Max.: 3 650 ark
Papperskassetter – standard	Kassett 1: 500 ark, A5–A3, 52–256 g/m ² Kassett 2: 500 ark, A5–SRA3, 52–256 g/m ² Manuell matning: 150 ark, A6–SRA3, egna format, banderoll, 60–300 g/m ²
Papperskassetter – tillval	Universalkassett (1): 1x 500 ark, A5–A3, 52–256 g/m ² Universalkassett (2): 2x 500 ark, A5–A3, 52–256 g/m ² Storkassett (3): 2 500 ark, A4, 52–256 g/m ²
Automatisk duplex	A5–SRA3, 52–256 g/m ²
Efterbehandlingslägen (tillval)	Sicksacksortering, gruppering, sortering, häftning, hålslagning sadelvikning, brevvikning, häfte
Utskriftskapacitet (med efterbehandlare)	Max.: 3 200 ark

Utskriftskapacitet (utan efterbehandlare)	Max.: 250 ark
Häftning	Max.: 50 ark eller 48 ark + 2 omslagsark (upp till 209 g/m ²)
Häftningskapacitet	Max.: 1 000 ark
Brevvikning	Upp till 3 ark
Brevvikningskapacitet	Max.: 30 ark (fack), obegränsad
Häfte	Max.: 20 ark eller 19 ark + 1 omslagsark (upp till 209 g/m ²)
Häfteskapacitet	Max.: 100 ark
Tonerns livslängd	Svart 27 000, CMY 25 000
Framkallningsenhetens livslängd	Svart 120 000/600 000 (trumma/framkallare) CMY 90 000/600 000 (trumma/framkallare)
Energiförbrukning	Mindre än 1,58 kW (system) TEC* 2,50
Systemets mått (B x D x H, mm)	615 x 685 x 779 (exkl. nedre papperskassett)
Systemvikt	Cirka 85 kg

SYSTEMFUNKTIONER

Säkerhet	ISO 15408 EAL3 (under utvärdering), IP-filtrering och port-blockering, SSL2, SSL3 och TLS 1.0 nätverkskommunikation, Stöd för IPsec och IEEE 802.1x, användarverifiering, Verifieringslogg, säker utskrift, Överskrivning av hårddisk (8 standardmetoder), Hårddiskkryptering (AES 128), Automatisk rensning av minnet, konfidentiell faxmottagning, Kryptering av utskriftsdata, kopieringsskydd (osynlig märkning, lösenord)
Konton	Upp till 1 000 användarkonton, stöd för Active Directory (användarnamn + lösenord + e-post + smb-mapp) Definition av behörigheter till funktioner Biometrisk verifiering (fingeravläsare), tillval IC-kortverifiering (IC-kortläsare), tillval
Programvara	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

¹ Uppvärmningstiden kan variera beroende på miljö och användning

*Typical Electricity Consumption (per vecka) enligt Energy Star-föreskrifter



Simitri HD
High Definition Polymerized Toner



SAP® Printer Vendor Solution

Simitri
with Biomass

CORTADO
Cloud Printing Ready



Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17
30855 Langenhagen • Tyskland
Tfn: +49 (0) 511 74 04–0
Fax: +49 (0) 511 74 10 50
www.konicaminolta.eu

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB
E-post: business@konicaminolta.se, www.konicaminolta.se

Solna HK: Box 9060 (Solna strandväg 96), 171 09 Solna, Tfn: 08–627 75 00, Fax: 08–627 75 57
Malmö: Box 181 (Jörgen Kocksgatan 9), 201 21 Malmö, Tfn: 040–669 73 00, Fax: 040–669 73 20
Helsingborg: Berga allé 3, 254 52 Helsingborg, Tfn: 042–24 99 70, Fax: 042–15 50 10
Göteborg: Olof Askunds gata 6, 421 30 Västra Frölunda, Tfn: 031–709 94 50, Fax: 031–47 49 45